


FBS-Beton-Anschlussstück

nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
Form K-GM, Typ2

Dichtung werkseitig fest in der
Muffe eingebaut.

Zum Einbau in Ortbetonschächte

Anschlussstück mit Glocke

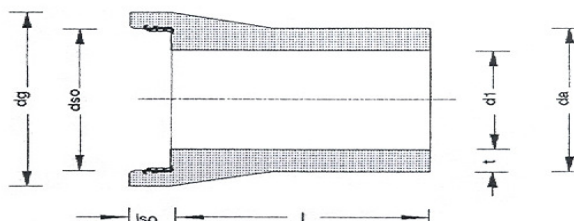


Standardbaulänge $l = 1,25$ m
(Sonderlängen auf Anfrage)

Technische Daten:

DN (d1) [mm]	dso [mm]	dg [mm]	da [mm]	lsp [mm]	t [mm]	Gewicht ca.[kg/Stck]
300	402	522	440	90	70	227
400	514	654	550	95	75	317
500	628	778	670	100	85	445
600	744	898	800	100	100	595

Anschlussstück ohne Glocke

Standardbaulänge $l = 1,25$ m
(Sonderlängen auf Anfrage)

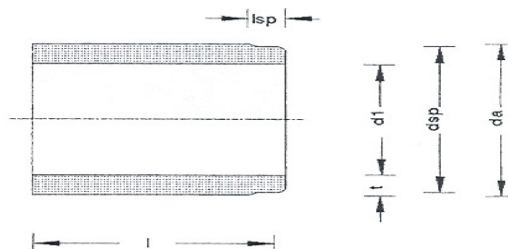

Technische Daten:

DN (d1) [mm]	dsp [mm]	da [mm]	lsp [mm]	t [mm]	Gewicht ca.[kg/Stck]
300	386	440	90	70	184
400	496	550	95	75	240
500	610	670	100	85	360
600	726	800	100	100	503