


FBS-Beton-Böschungsstücke

nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
 Form KG-M, Typ2

**Dichtung werkseitig fest in der
 Muffe eingebaut.**

FBS - Böschungsstücke werden auftragsbezogen nach Ihren Angaben geschnitten. Die Baulänge ist variabel. Die Neigung beträgt in der Regel 1 : 1 bzw. 1 : 1,5 .

Sonderneigungen auf Wunsch lieferbar.

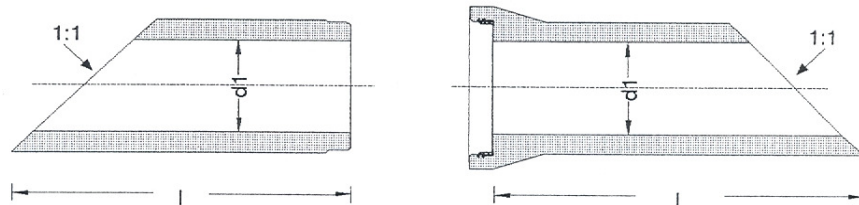

DN (d1) [mm]	l [mm]
300	nach Angabe
400	
500	
600	

