

FBS-Beton-Böschungsstücke


nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Form KG-M, Typ2
 Dichtung werkseitig fest in der Muffe eingebaut.

FBS - Böschungsstücke werden auftragsbezogen nach Ihren Angaben geschnitten.


Die Baulänge "l" ist variabel.

Die Neigung beträgt in der Regel 1 : 1 bzw. 1 : 1,5.

Sonderneigungen auf Wunsch lieferbar.

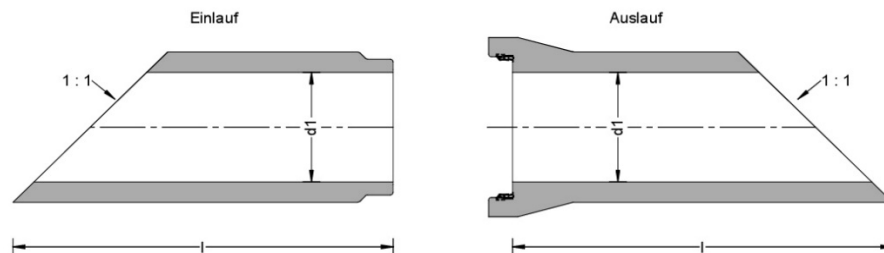

DN (d1) [mm]	l [mm]
300	nach Angabe
400	
500	
600	

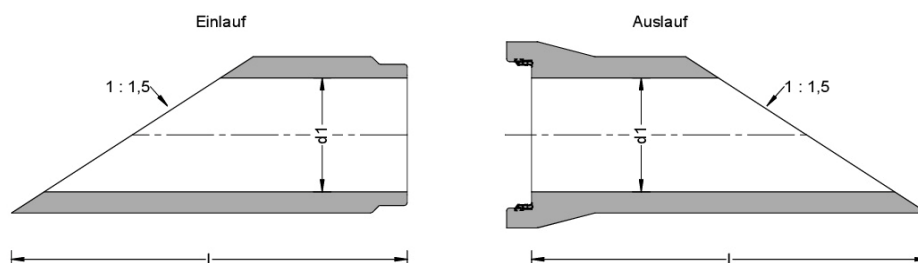

- Technische Änderungen vorbehalten -

Die Angaben in unseren Katalogunterlagen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und der Technik und sollen über die Produkte, Dienstleistungen und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.