

FBS-Stahlbeton-Böschungsstücke

nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Form K-FM, Typ 2

Dichtung werkseitig fest in der Muffe eingebaut

(DN 1300 - DN 2600)

bzw. Gleitringdichtung mit Stufenausbildung

(DN 1800 - DN 2200)


FBS - Stahlbeton - Böschungsstücke werden auftragsbezogen nach Ihren Angaben geschnitten.

Die Baulänge "l" ist, soweit technisch machbar, variabel.

Die Neigung beträgt in der Regel 1 : 1 bzw. 1 : 1,5 .


Sonderneigungen auf Wunsch lieferbar.

Optional mit Versiegelung der Stahlbetonschnittflächen.

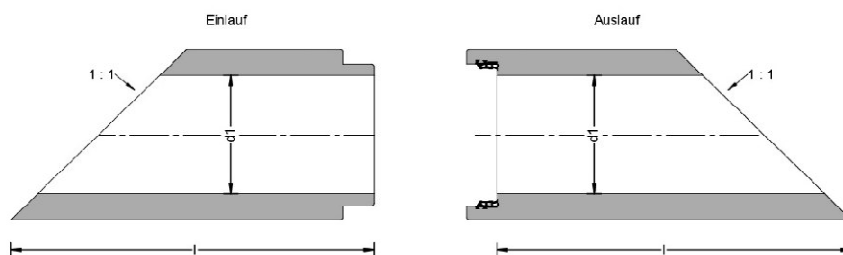

DN (d1) [mm]	l [mm]
1300	2500
1400	3000
1500	3000
1600	3000
1800	3000
2000	3000
2200	3000
2400	3000
2500	2500
2600	2500

Je nach Neigung kann ein senkrechter Absatz an der schräg geschnittenen Seite verbleiben.

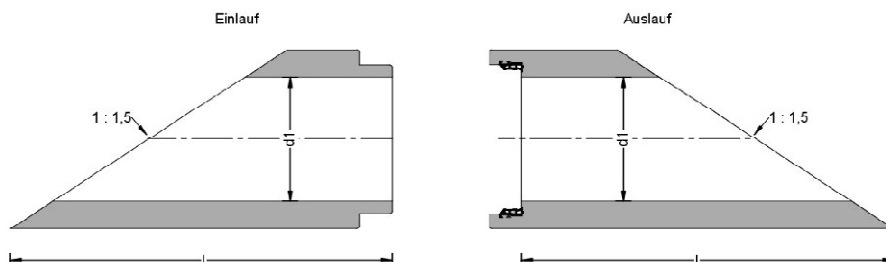

- Technische Änderungen vorbehalten -