

FBS-Stahlbeton-Böschungstücke

nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Form K-GM, Typ2
 Dichtung werkseitig fest in der Muffe eingebaut.


FBS - Stahlbeton - Böschungstücke werden auftragsbezogen nach Ihren Angaben geschnitten.

Die Baulänge "l" ist variabel.


Die Neigung beträgt in der Regel 1 : 1 bzw. 1 : 1,5 .

Sonderneigungen auf Wunsch lieferbar.

Optional mit Versiegelung der Stahlbetonschnittflächen.

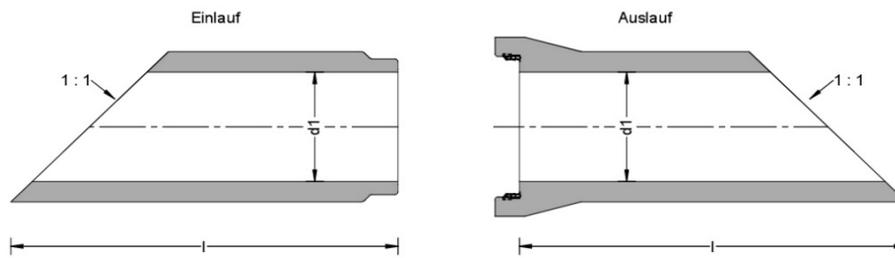

DN (d1) [mm]	l [mm]
300	nach Angabe
400	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	
1100	
1200	

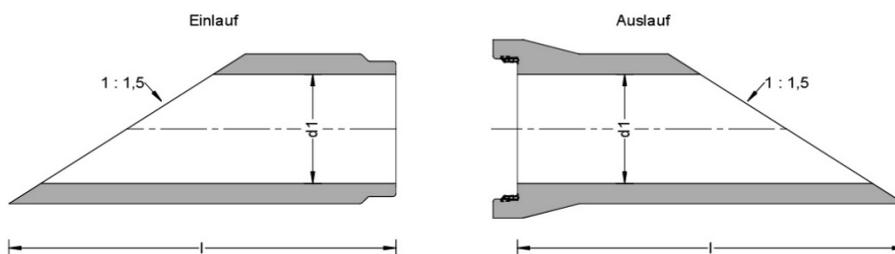

- Technische Änderungen vorbehalten -