


FBS-Stahlbeton-Anschlussstücke

nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
 Form K-FM, Typ 2, Dichtung werkseitig
 fest in der Muffe eingebaut.
 Zum Anschluss an Schachtunterteile.

Anschlussstück mit Muffe

Standardbaulängen:

DN 1300 mm l = 1,25 m
 DN 1400-2400 mm l = 1,50 m
 DN 2500-2600 mm l = 1,25 m
 (Sonderlängen auf Anfrage)

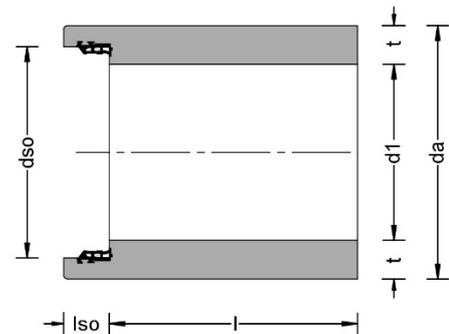


Technische Daten:

DN (d1) [mm]	dso [mm]	da [mm]	Iso [mm]	t [mm]	Gewicht ca. [kg/m]
1300	1446,6	1580	125	140	1540
1400	1556,6	1700	125	150	1720
1500	1662,6	1820	125	160	1960
1600	1768,6	1950	125	175	2300
1800	1993,7	2160	145	180	2630
2000	2190,0	2400	145	200	3250
2200	2402,0	2640	145	220	3930
2400	2636,0	2880	145	240	4680
2500	2746,0	3000	145	250	5075
2600	2856,0	3120	145	260	5490



Steckmuffendichtung

- sicher und wirtschaftlich
- selbstzentrierend
- auf Dauer dicht

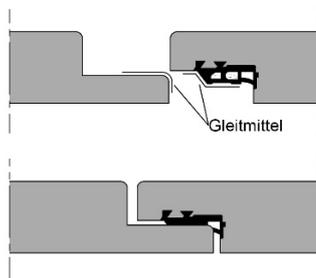

Gleitringdichtung mit Stufenausbildung

Standardbaulänge l = 1,50 m
 (Sonderlängen auf Anfrage)

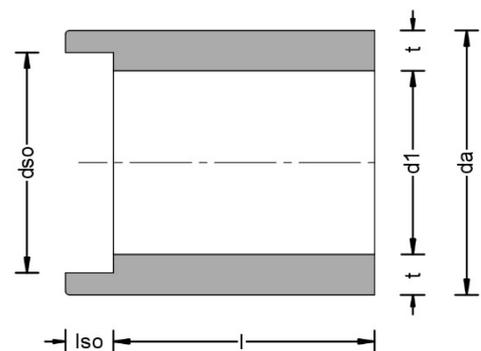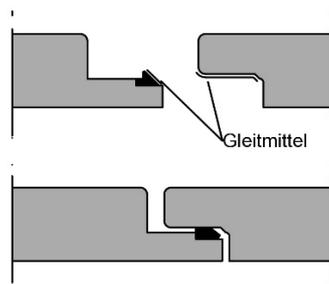

Technische Daten:

DN (d1) [mm]	dso [mm]	da [mm]	Iso [mm]	t [mm]	Gewicht ca. [kg/m]
1800	1998,5	2160	120	180	2630
2000	2215,8	2400	140	200	3250
2200	2435,8	2640	140	220	3930