

## Seitenzuläufe

für Beton- und Stahlbetonrohre

Die sichere und dauerhafte Verbindung.


### Vorteile:

- schnelle und einfache Montage
- wirtschaftlich
- dauerhaft dicht

Auf Bestellung stellen wir Rohre mit Kernbohrung zur Verfügung.

Verwendbar für Anschlüsse DN 150 mm in PVC, alternativ in Steinzeug DN 150 und 200 mm, System Forsheda F 910 oder DS verwendbar.

Für Bohrungen auf der Baustelle werden nachstehende Diamantbohrkronen benötigt:

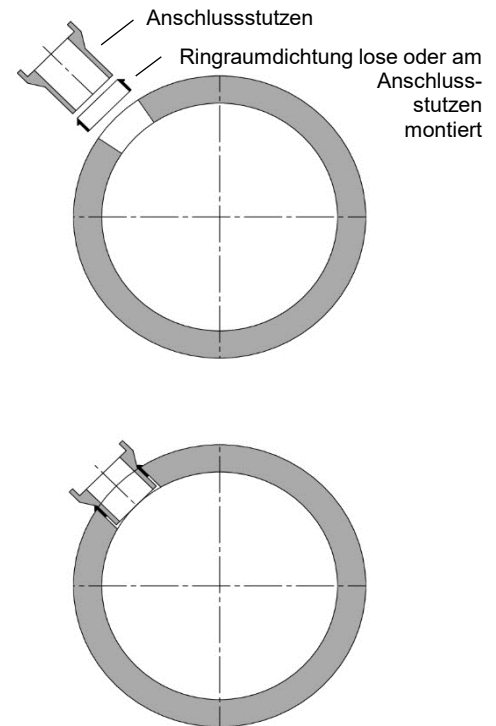

anzuschl. Rohrart	DN [mm]	Rohr- außend. [mm]	Bohrkronen- außend. [mm]
Stz.	100	131	147
Stz.	150	186	200
Stz.	200	242	257
PVC			
F910	150	160	186
DS	150	160	182

## **Verarbeitungsanleitung:**

### Bohren:

Das Kernbohrgerät ist fest mit dem Hauptrohr - rechtwinklig zur Mittelachse - zu verbinden. Das Andübeln an das Rohr ist unzulässig. Eine glatte Bohrlochwand ist zwingend notwendig. Entgraten der oberen Bohrlochkante. Bohrloch reinigen.

### Einbau:

Einbau der Stutzen gemäß Herstellerangaben.