


Stahlbeton-Reduzierungen

Die Fertigung von FBS-Stahlbetonrohren als Reduzierung erfolgt auftragsbezogen entsprechend Ihren Angaben.


Der Übergang von einem Rohrdurchmesser auf den anderen erfolgt scheidel- oder sohlgleich.

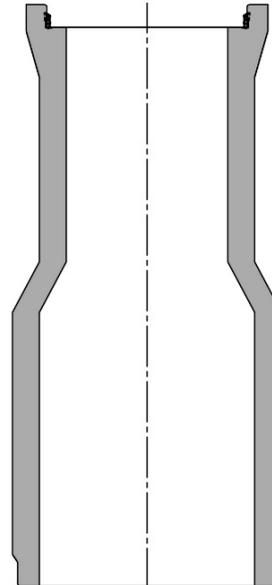

Stahlbeton-Krümmen

Die Fertigung von FBS-Stahlbetonrohren mit Knick als Krümmerrohr erfolgt auftragsbezogen, entsprechend Ihren Angaben.

Die maximale Abwinkelung pro Knick beträgt 25 gon. Pro Rohr können max. zwei Knicke vorgesehen werden.

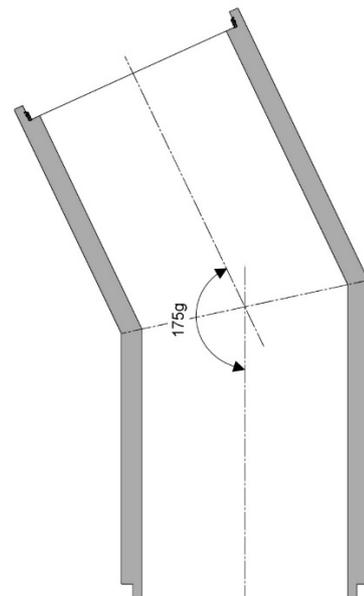

Beispiel:
Krümmer im Rohr KF-M
mit einfachem Knick