

## **SCHNURRER - Schachtbauprogramm**

Fertigschachtunterteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 sind in den Nennweiten **DN 1000, DN 1200, DN 1500 und DN 2000 mm kurzfristig lieferbar.**


(DN 1000, DN 1200, DN 1500 auch nach DIN 4034 Teil 2 herstellbar)

### **Anschlussmöglichkeiten:**

- FBS-Beton- / Stahlbetonrohr mit Steckmuffendichtung
- Steinzeugrohr (Stz, N oder HL)
- Kunststoffrohr (z. B. PP- bzw. PVC-KG)
- glasfaserverstärktes Kunststoffrohr (GFK)

### **Ausführungen:**

- mit / ohne Gerinne
- Gerinnematerial wahlweise mit
  - Beton (Regelausführung)
  - Steinzeug-Halbschale
  - GU-Böden (GFK-Gerinne)
- Gerinnehöhe wahlweise
  - scheidelhoch
  - 500 mm hoch (ab DN 600)
  - halbe Rohrhöhe
- Bermenmaterial / Auftritt wahlweise mit
  - Beton
  - Steinzeug-Platten
- Abwinkelungen
- Reduzierungen
- zusätzliche seittl. Einläufe
- Steighilfen (nach Angabe)
- Steigkästen (sofern erforderlich)
- Äußerem bituminösen Schutzanstrich

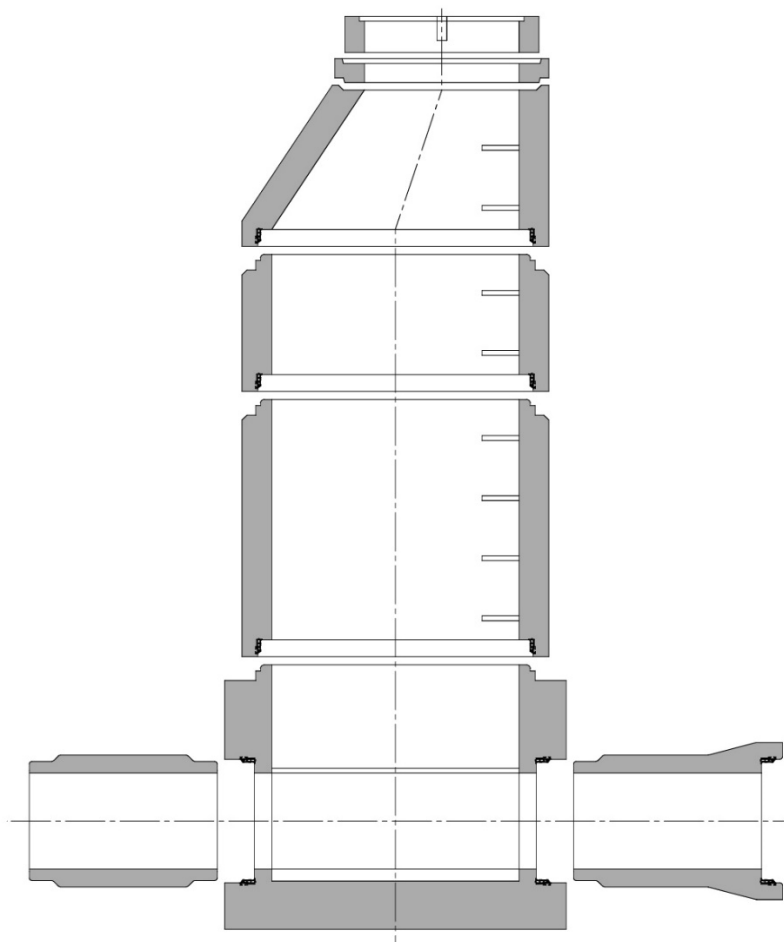

- Technische Änderungen vorbehalten -



Die Angaben in unseren Katalogunterlagen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und der Technik und sollen über die Produkte, Dienstleistungen und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

