


FBS - Schachtunterteile mit Muffe (SU-M) nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Durchmesser d1:	1500 mm			
Bauhöhe Ha:	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1900 mm

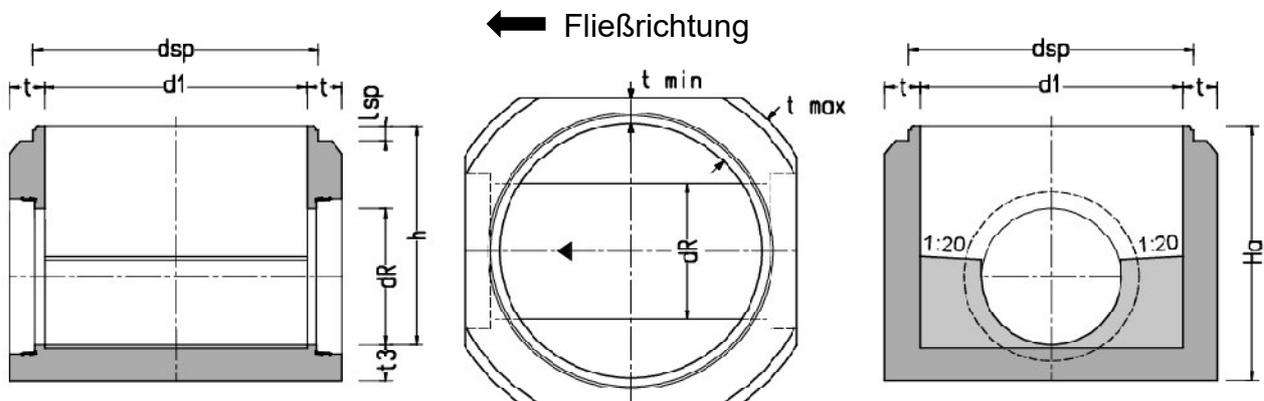

dR = Innendurchmesser der Anschlussrohre

Technische Daten:

Ha [mm]	dR max [mm]	h [mm]	t3 [mm]	t min [mm]	t max [mm]	dsp [mm]	lsp [mm]	Gewicht ca. [kg/Stck.]
1400	800	1200	200	150	350	1620	85	4960
1500	900	1300	200	150	350	1620	85	5280
1600	1000	1400	200	150	350	1620	85	5600
1900	1000	1700	200	150	350	1620	85	6800

Auch in monolithischer Ausführung lieferbar.

Regelgerinnhöhe 500 mm ab Rohr DN 600.