
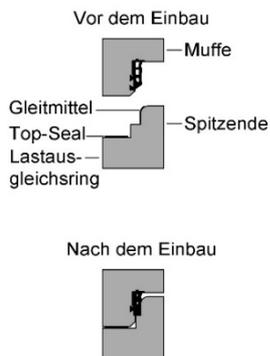


## **FBS-Abdeckplatten mit Muffe (AP-M),** nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

**Dichtung werkseitig fest in der Muffe eingebaut**

Sämtliche Abdeckplatten sind für eine Verkehrsbelastung von SLW 60 ausgelegt

Regelausführung mit exzentrischem Einstieg, auf Wunsch auch mit mittigem Einstieg lieferbar

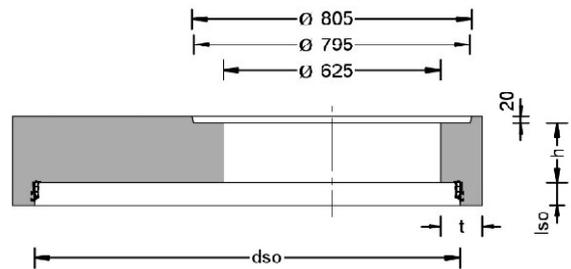

### Technische Daten:


DN (d1) [mm]	h [mm]	t [mm]	ØEinstieg [mm]	dso [mm]	Iso [mm]	Gewicht ca.[kg/Stck]
1000	200	120	625	1113	70	500
1200	200	135	625	1327	80	715
1500	200	150	625	1652	90	1315

Alle Deckel auch mit Öffnung DN 800 lieferbar.

## **FBS-Übergangsplatten mit Muffe (UEP-M),** nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

**Dichtung werkseitig fest in der Muffe eingebaut**

Sämtliche Übergangsplatten sind für eine Verkehrsbelastung von SLW 60 ausgelegt

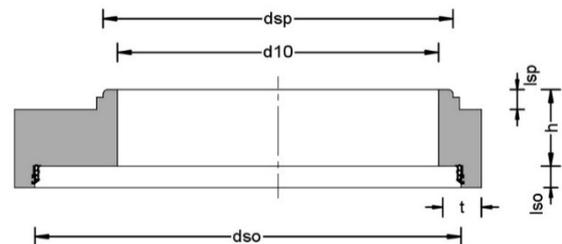

### Technische Daten:

d1 / d10 [mm]	h [mm]	t [mm]	dso [mm]	dsp [mm]	lsp [mm]	Iso [mm]	Gewicht ca.[kg/Stck]
1200/1000	250	135	1327	1090	65	80	460
1500/1000	250	150	1652	1090	65	90	1030
1500/1200	250	150	1652	1300	75	90	850