


SCHNURRER MONOLITH-SCHACHT

FBS-Schachtunterteile mit Muffe (SU-M) nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Hausanschlussschacht mit Gerinne halbe Rohrhöhe

Durchmesser d1 : 1000 mm
Bauhöhe Ha : 650 mm

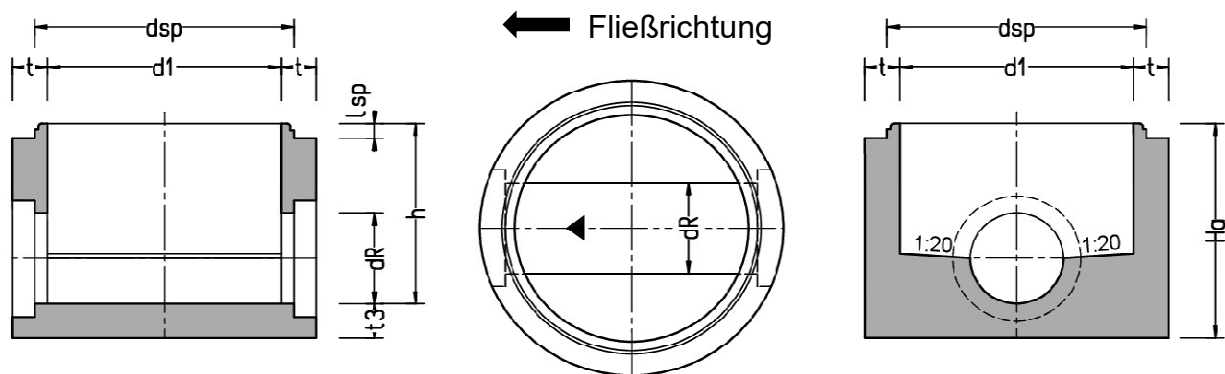

dR = Innendurchmesser der Anschlussrohre

Technische Daten:

Ha [mm]	dR * [mm]	h [mm]	t3 [mm]	t [mm]	dsp [mm]	lsp [mm]	Gewicht ca. [kg/Stck.]
650	DN 150	500	150	150	1090	65	1280

*) Regelausführung der Rohranschlüsse (PP- oder PVC-KG-Rohr). Andere Rohrarten auf Anfrage.

Anmerkung: Auch als SU-F nach DIN 4034 Teil 2 lieferbar !