


## SCHNURRER MONOLITH-SCHACHT

### FBS-Schachtunterteile mit Muffe (SU-M) nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Durchmesser d1:	1000 mm						
Bauhöhe Ha:	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1100 mm	1200 mm	2000 mm

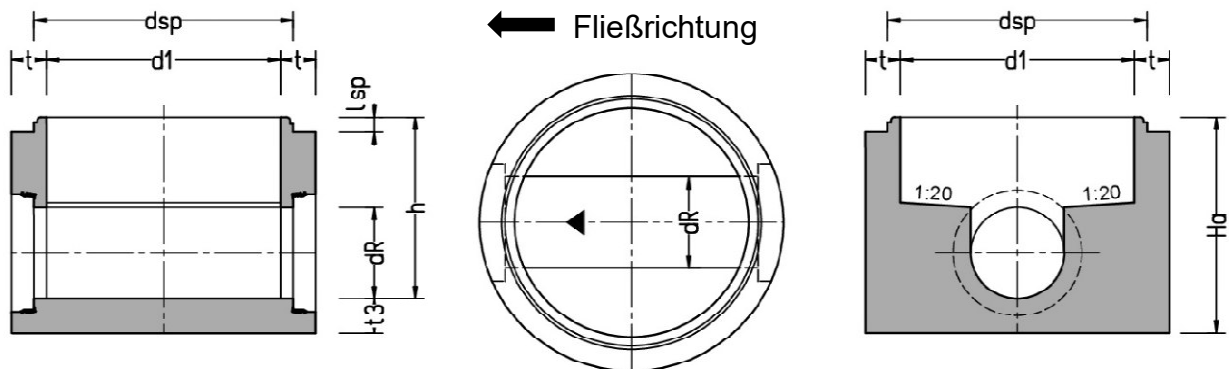

dR = Innendurchmesser der Anschlussrohre

#### Technische Daten:

Ha [mm]	dR max [mm]	h [mm]	t3 [mm]	t [mm]	dsp (mm)	lsp (mm)	Gewicht ca. (kg/Stck.)
650	200	500	150	155	1090	65	1350
750	250	600	150	155	1090	65	1600
850	300	700	150	155	1090	65	1640
950	400	800	150	155	1090	65	1760
1100	500	900	200	190	1090	65	2200
1200	600	1000	200	225	1090	65	2930
2000	600	*)	150/200	190	1090	65	4030

\*) > 1000 - 1800 mm. Exakte Höhen nach technischer Machbarkeit !