


## SCHNURRER MONOLITH-SCHACHT

### FBS-Schachtunterteile mit Muffe (SU-M) nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

Durchmesser d1:	1200 mm				
Bauhöhe Ha:	950 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	2000 mm

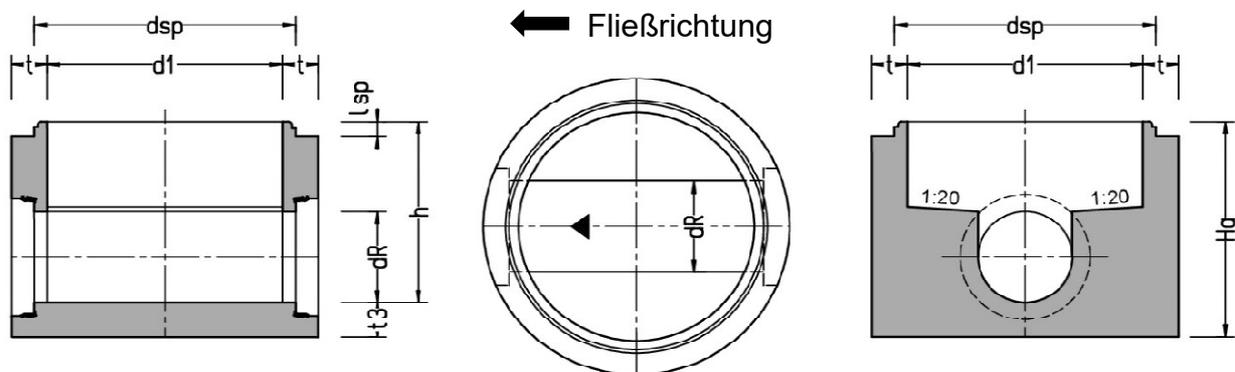

dR = Innendurchmesser der Anschlussrohre

#### Technische Daten:

Ha [mm]	dR max [mm]	h [mm]	t3 [mm]	t [mm]	dsp (mm)	lsp (mm)	Gewicht ca. (kg/Stck.)
950	400	800	150	190	1300	75	2480
950	400	800	150	280	1300	75	3420
1200	600	1000	200	280	1300	75	4900
1300	700	1100	200	280	1300	75	4600
1400	800	1200	200	280	1300	75	4670
2000	800	*)	200	280	1300	75	6660

\*) > 1200 - 1800 mm. Exakte Höhen nach technischer Machbarkeit !

Anmerkung: Gewichte basieren auf einer Gerinnehöhe von 500 mm ab Rohranschluss DN 600 !