


## Spül- oder Sickerleitungskontrollschacht DN 600

(in Anlehnung an DIN 4034 - Teil 2)

Hoch belastbar, geeignet für SLW 60

### Bodenteil

Auf Wunsch Einbau von  
 Formstücken für Rohranschluss

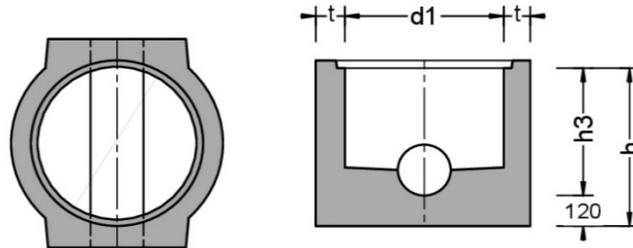

Gerinneausführung für kreisrunde Rohre DN 100 - 250 / gerade und abgewinkelt  
 Gerinneausführung für kreisrunde Rohre DN 300 - 350 / gerade


Technische Daten:

DN (d1) (mm)	h (mm)	h3 (mm)	Aussp. DN (mm)	t (mm)	Gewicht ca. (kg/Stck.)
600	650	530	100 - 350	100 - 110	470
andere Höhen auf Anfrage					

Standard →

### Zwischenteile

DN 600

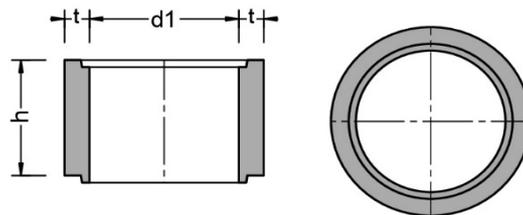


Technische Daten:

DN (d1) (mm)	h (mm)	t (mm)	Gewicht ca. (kg/Stck.)
600	250	100	125
600	500	100	250

### Übergangring

mit Verschiebesicherung für  
 Standard - Schachtabdeckung DN 625



Technische Daten:

d1 (mm)	da (mm)	h1 (mm)	t (mm)	Gewicht ca. (kg/Stck.)
600	ca. 850	150	125	100