


## Sickerleitungskontrollschacht DN 600

(in Anlehnung an DIN 4052)

geeignet bis Klasse B 125

### Bodenteil

Auf Wunsch Einbau von  
Formstücken für Rohranschluss

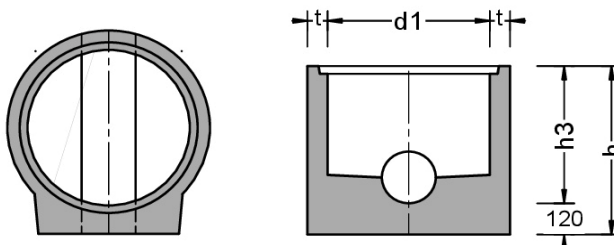


Technische Daten:

| DN (d1)<br>(mm) | h<br>(mm) | h3<br>(mm) | Aussp.<br>DN (mm) | t<br>(mm) | Gewicht<br>ca. (kg/Stck.) |
|-----------------|-----------|------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| 600             | 400       | 280        | 100               | 75        | 220                       |

Standard →

### Zwischenteile

DN 600

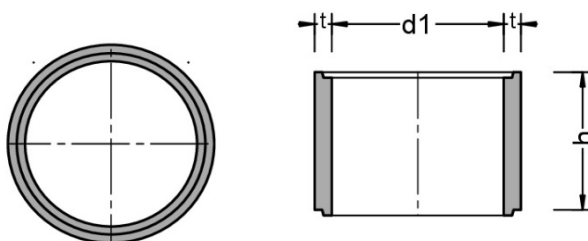


Technische Daten:

| DN (d1)<br>(mm) | h<br>(mm) | t<br>(mm) | Gewicht<br>ca. (kg/Stck.) |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 600             | 250       | 60        | 70                        |
| 600             | 500       | 60        | 140                       |

### Übergangsplatten mit Falz

von Schachtbodenteil DN 600 auf  
Straßenablauf nach DIN 4052



Technische Daten:

| d1/d10<br>(mm) | da<br>(mm) | h1<br>(mm) | t<br>(mm) | Gewicht<br>ca. (kg/Stck.) |
|----------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 600/450        | 810        | 140        | 105       | 130                       |