


FBS-Stahlbeton-Anschlussstücke

nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,
 Form K-FM, Typ 2, für werkseitig fest
 in der Muffe eingebaute Dichtung.
 Zum Anschluss an Schachtunterteile.

Anschlussstück ohne Muffe

Standardbaulängen:

DN 1300 mm l = 1,25 m
 DN 1400-2400 mm l = 1,50 m
 DN 2500-2600 mm l = 1,25 m
 (Sonderlängen auf Anfrage)

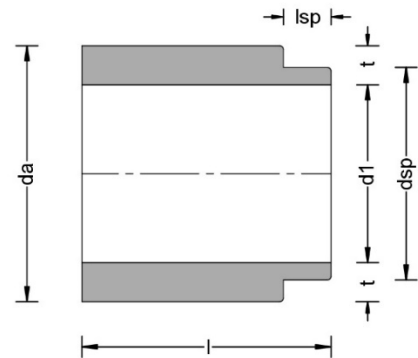


Technische Daten:

DN (d1) [mm]	dsp [mm]	da [mm]	lsp [mm]	t [mm]	Gewicht ca.[kg/m]
1300	1418,0	1580	130	140	1540
1400	1528,0	1700	130	150	1720
1500	1634,0	1820	130	160	1960
1600	1740,0	1950	130	175	2300
1800	1960,2	2160	150	180	2630
2000	2190,0	2400	150	200	3250
2200	2368,0	2640	150	220	3930
2400	2602,0	2880	150	240	4680
2500	2712,2	3000	155	250	5075
2600	2822,2	3120	155	260	5490



Steckmuffendichtung

- sicher und wirtschaftlich
- selbstzentrierend
- auf Dauer dicht



Gleitringdichtung mit Stufenausbildung

Standardbaulänge l = 1,50 m
 (Sonderlängen auf Anfrage)

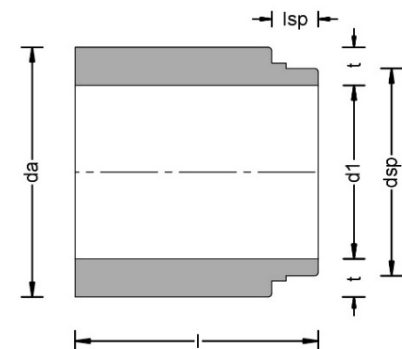

Technische Daten:

DN (d1) [mm]	dsp [mm]	da [mm]	lsp [mm]	t [mm]	Gewicht ca.[kg/m]
1800	1974,5	2160	125	180	2630
2000	2182,8	2400	145	200	3250
2200	2402,8	2640	145	220	3930