


Schachtprogramm nach DIN 4034, Teil 2

Alle Teile des Schachtaufbaus sind mit Steigeisen nach DIN 1212 E lieferbar.

Schachtringe mit Falz (SR-F), nach DIN 4034, Teil 2

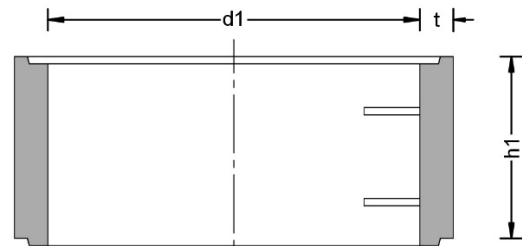


Technische Daten:

DN (d1) [mm]	h1 [mm]	t [mm]	Gewicht ca. [kg/Stck]
1000	250	90	181
1000	500	90	369

Schachtringe mit Falz (SR-F), nach DIN 4034, Teil 2

(gelochte Ausführung)

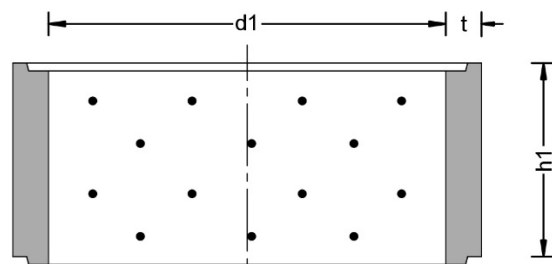

Technische Daten:

DN (d1) [mm]	h1 [mm]	t [mm]	Gewicht ca. [kg/Stck]
1000	500	90	369

Anmerkung:

Diese Schachtbauteile dürfen nicht für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen verwendet werden. Die offene Ableitung von Abwasser durch solche Schächte verstößt gegen die "Allgemein anerkannten Regeln der Technik" und gegen geltendes Recht.