


## Abdeckplatten mit Falz (AP-F), nach DIN 4034, Teil 2

Sämtliche Abdeckplatten sind für eine Verkehrsbelastung von SLW 60 ausgelegt.

Regelausführung mit exzentrischem Einstieg, auf Wunsch auch mit mittigem Einstieg lieferbar

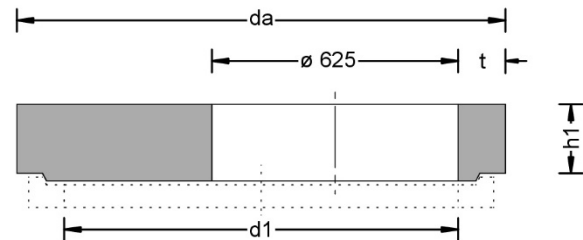


### Technische Daten:

DN (d1) [mm]	da [mm]	h1 [mm]	t [mm]	Gewicht ca. [kg/Stck]
1000	1240	200	120	500
1200	1500	200	150	715
1500	1800	200	150	1315

## Übergangsplatten mit Falz (UEP-F), nach DIN 4034, Teil 2

Sämtliche Übergangsplatten sind für eine Verkehrsbelastung von SLW 60 ausgelegt.

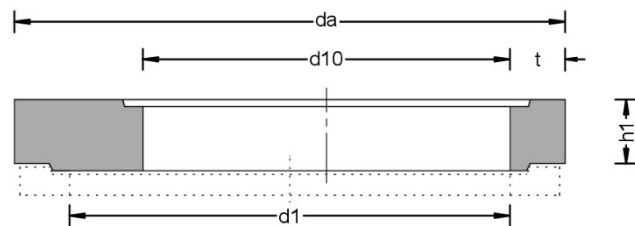

### Technische Daten:

d1 / d10 [mm]	da [mm]	h1 [mm]	t [mm]	Gewicht ca. [kg/Stck]
1200/1000	1500	250	150	460
1500/1000	1800	250	150	1030