

## Schächte der neuen Baugeneration

# MONO CAPITAN

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seit 2011 stellen wir die neue Generation im Schacht-Fertigteilbau her. Diese monolithische Fertigung – aus einem Guß – hat sich zurecht, sowohl im Regen- wie im Schmutzwasserbereich, sehr erfolgreich durchgesetzt.

Wir produzieren FBS - Monolith-Schachtunterteile, rund, Form SU-M, nach DIN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2, sowie den zusätzlichen Anforderungen der FBS - Qualitätsrichtlinie, Betonschachtunterteil, Gerinne und Auftritt monolithisch aus einem Guss gefertigt, Beton C 40/50 Wassereindringtiefe  $\leq 20$  mm.

Ausführungsnennweiten von DN 1000, DN 1200 und DN 1500.

Variable Bauhöhen entsprechend den geforderten Rohrnennweiten in breit gestaffelten Rastern.

Gerinneausführungen mit Seitenanschlüssen und Höhenversatz, plangerechten Krümmungen oder Reduzierungen.

Alle bauüblichen Rohranschlüsse werden mit Aussparungskörper bzw. Schachtfutter hergestellt.

Muffen und Gefälleneigungen sind variabel nach Planvorgaben.

Die Herstellung der Schachtunterteile wird sowohl durch unsere werkseigene Produktionskontrolle als auch durch eine Fremdüberwachung gesichert.

Gerne wollen wir Sie in der Angebotsphase und selbstverständlich auch im Bedarfsfall beraten und unterstützen.

Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da.

Gerald Filchner

Tel 0961 6707723  
[g.filchner@schnurrer.com](mailto:g.filchner@schnurrer.com)

Franziska Meiler

Tel 0961 6707722  
[f.meiler@schnurrer.com](mailto:f.meiler@schnurrer.com)


Mit freundlichen Grüßen

JOSEF SCHNURRER GMBH & CO. KG  
Betonwerk - Baustoffgroßhandel  
92637 Weiden i. d. Opf.



- Technische Änderungen vorbehalten -  
Die Angaben in unseren Katalogunterlagen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und der Technik und sollen über die Produkte, Dienstleistungen und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.



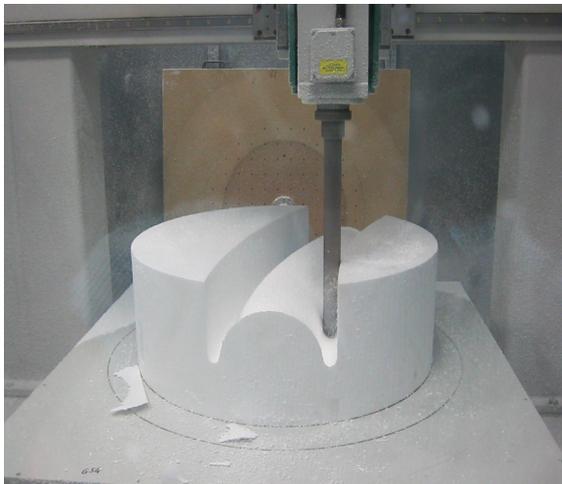

Software gesteuerte, automatische  
Gerinneformbearbeitung im  
Fräszentrum



Winkelkontrolle des Gerinnenegativ  
mit Seitenzulauf



Gerinnenegative und Rohranschluss-  
formen nach Bestellvorgabe



Gerinnenegativ mit Rohranschlüssen  
für integrierte Dichtung



Formausrüstungen für  
Schnurrer Monolith-Schächte



Betoniervorgang  
mit Beton C 40/50



Schnurrer Monolith-Schacht  
mit Produktionsdokument



Schnurrer Monolith-Schacht für weiteren  
Aufbau mit Schachtbauteilen BS 2000  
oder mit Spezialprofildichtung