


## Sickerleitungskontrollschacht DN 600

(in Anlehnung an DIN 4052)

geeignet bis Klasse B 125

### Bodenteil

Auf Wunsch Einbau von  
Formstücken für Rohranschluss

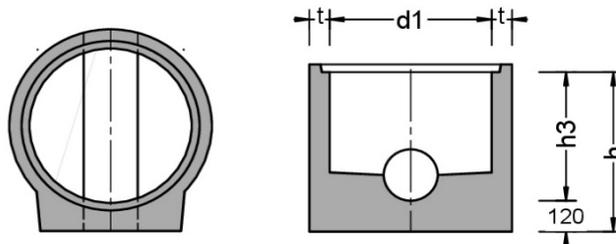


Technische Daten:

DN (d1) (mm)	h (mm)	h3 (mm)	Aussp. DN (mm)	t (mm)	Gewicht ca. (kg/Stck.)
600	400	260	100	75	220

Standard →

### Zwischenteile

DN 600

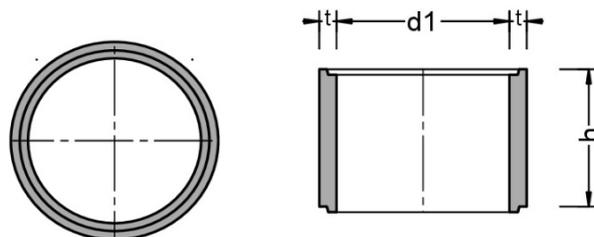


Technische Daten:

DN (d1) (mm)	h (mm)	t (mm)	Gewicht ca. (kg/Stck.)
600	250	60	70
600	500	60	140

### Übergangsplatten mit Falz

von Schachtbodenteil DN 600 auf  
Straßenablauf nach DIN 4052



Technische Daten:

d1/d10 (mm)	da (mm)	h1 (mm)	t (mm)	Gewicht ca. (kg/Stck.)
600/450	810	140	105	130